

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 2, 5, 8, blank



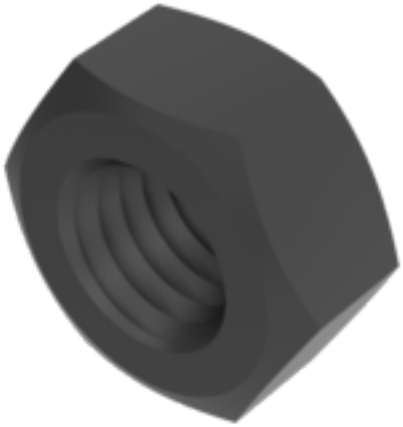



Artikel-Nr.
14093425

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181692

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
blank

Durchmesser
2,5 mm

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	2 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	2.5 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 5
Beschichtung	blank
Durchmesser d	2.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dicksc hicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T2	Zink-Nickel, dicksc hicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	Zink-Nickel, schwa rz, 8 µm, ZnNi8/Fn/T2 µ0, 09 - 0, 14	Zinkla melle, 480h, fl Zn/nc/TL µ0, 09 - 0, 14	blank	feuerv erzinkt, tZn	manga nphos phatie rt, Mnp h/r/6/T4	verzin kt, dick schich t, 5 µm, Zn 5/Cn/T0	verzin kt, dick schich t, 5 µm, Zn 5/Cn/T2 µ0, 12 - 0, 18	verzin kt, dick schich t, 8 µm, Zn 8/Cn/T0	verzin kt, dick schich t, 8 µm, Zn 8/Cn/T2 µ0, 12 - 0, 18	verzin kt, sch warz, 5 µm, Zn5/Fn/T0	verzin kt, stan dard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)													
2					•				•				•
2,5					•						•		•
3					•				•				•
3,5													•
4				•	•		•		•				•
5				•	•		•		•				•
6				•	•	•	•	•	•				•
7					•								•
8		•	•	•	•	•	•				•	•	•
10	•			•	•	•	•				•		•
12				•	•	•	•			•	•		•
14					•	•					•		•
16				•	•	•					•		•
18					•	•					•		•
20				•	•	•					•		•
22				•	•	•					•		•
24				•	•	•					•		•
27					•	•							•
30					•	•					•		•
33					•	•							•
36					•	•							•
39					•								•
42					•	•							•
45					•								
48					•								
52					•								•
56					•								•
60				•	•								•
64					•								•
72					•								
80					•								

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de