


ISO 10642, Senkschraube, M 5x6, 08.8, blank

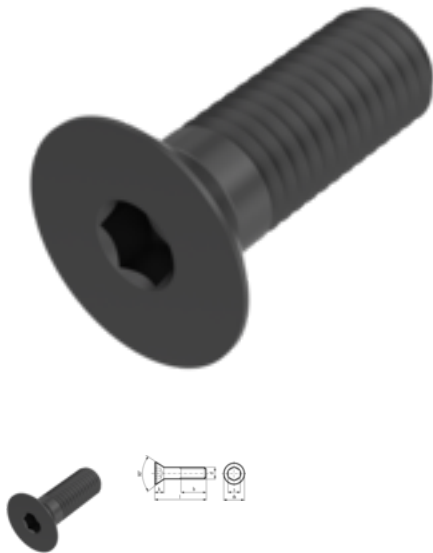

Artikel-Nr. 141064256	Gewicht in kg 0,001
Zolltarifnummer 73181568	Material Stahl
Güte 08.8	Beschichtung blank
Güte / Material Zusatzfilter 08.8	Kraftangriff Typ Innensechskant
Durchmesser 5 mm	Länge 6 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	6 mm
Länge	6 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.1 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	11.2 mm
Gewindelänge b	6 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte / Material Zusatzfilter	08.8
Kraftangriff s	ISK 3
Güte	08.8

Durchmesser d	5 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Länge (mm)										
6	.	.	.							
8	.	.	.	.						
10	.	.	.	.	.					
12	.	.	.	.	.	.				
14		.	.							
16	.	.	.	.	.	.				
18		.		.	.					
20	.	.	.	.	.	.	.			
22				.						
25		.	.	.	.	.	.	.		
30	.	.	.	.	.	.	.	.		
35		.	.	.	.	.	.	.		
40			.	.	.	.	.	.	.	.
45			.	.	.	.	.	.		
50		.	.	.	.	.	.	.	.	
55				.	.	.	.	.		
60				.	.	.	.	.	.	
65						.				
70				.	.	.	.	.	.	
75			.					.		
80					.	.	.	.	.	
90					.	.	.	.	.	
100				.	.		.	.	.	.
105							.			
110							.			
120						.	.	.		
130							.			
160								.		