


# DIN 908, Verschlusschraube mit metr. Feingewinde, M 60x2, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

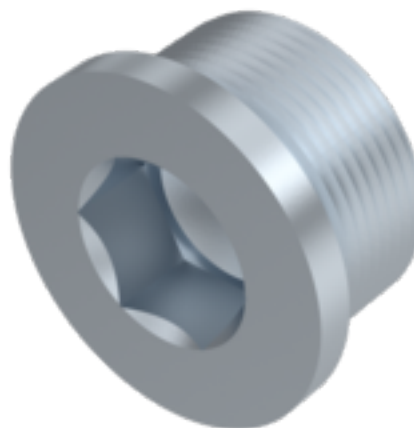

**Artikel-Nr.**  
230908602

**Gewicht in kg**  
0,445

**Zolltarifnummer**  
73269098


**Material**  
Stahl

**Güte**  
ST

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Gewindesteigung**  
2 mm

**Durchmesser**  
60 mm



## Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	25 mm
Norm	DIN 908
Durchmesser	60 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	68 mm
Gewindesteigung	2 mm
Länge l1	20 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Kraftangriff s	ISK 32
Güte	ST

Durchmesser d

60 mm

## Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,5	2	2,5
Durchmesser (mm)				
8	•			
10	•			
12		•		
14		•		
16		•		
18		•		
20		•		•
22		•		
24		•		
26		•		
27			•	
30		•	•	
33			•	
36		•		
39			•	
42			•	
48		•		
52		•		
60			•	