DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 2, 04, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

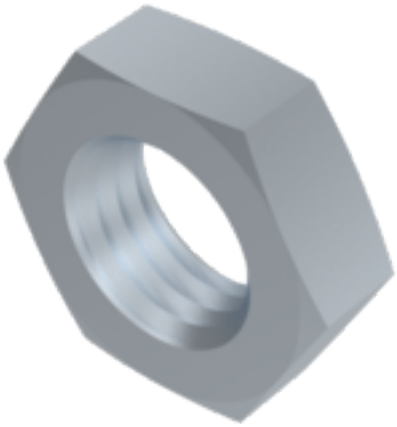



Artikel-Nr.
2404392

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181692

Material
Stahl

Güte
04

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
2 mm

Produktdetails

Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	1.2 mm
Norm	DIN 439 B
Durchmesser	2 mm
Güte	04
Kraftangriff s	SW 4
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	2 mm

Hinweise

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	blank	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)			
2			•
2,5	•		
3			•
4	•		•
5	•		•
6		•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
14	•	•	•
16	•	•	•
18	•		
20	•	•	•
22	•		•
24	•	•	•
27	•		•
30	•	•	•
36	•		•
42			•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de