

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 5x0,5, 04, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

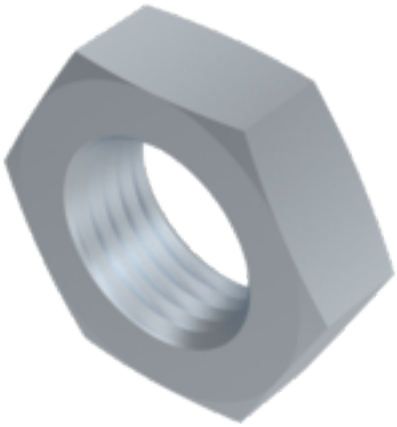



Artikel-Nr.
240439505

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181692

Material
Stahl

Güte
04

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Gewindesteigung
0,5 mm

Durchmesser
5 mm

Produktdetails

Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	2.7 mm
Norm	DIN 439 B
Durchmesser	5 mm
Güte	04
Kraftangriff s	SW 8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	5 mm
Gewindesteigung	0.5 mm

Hinweise

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	3
Durchmesser (mm)							
5	•						
6		•					
8			•				
10			•	•			
12			•	•	•		
14					•		
16			•		•		
18			•		•		
20					•		
22					•	•	
24					•	•	
27					•		
30					•	•	
33					•	•	
36						•	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de