


ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x260, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

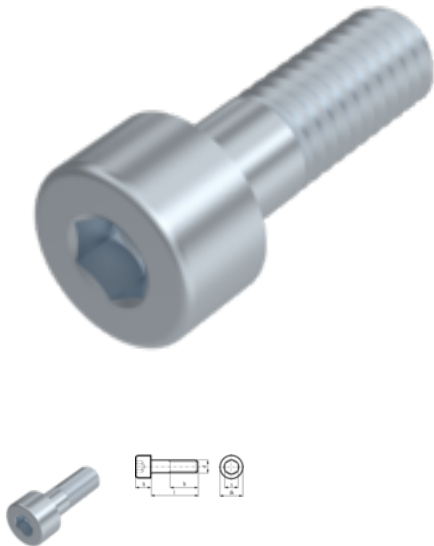

Artikel-Nr. 24091224260	EAN None
Gewicht in kg 1,053	Zolltarifnummer 73181568
Material Stahl	Güte 8.8
Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	Durchmesser 24 mm
Länge 260 mm	

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	12 mm
Gesamtlänge l	260 mm
Länge	260 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	24 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	36 mm
Gewindelänge b	60 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 19
Durchmesser d	24 mm

Hinweise

Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																			
4		•	•																
5	•	•	•																
6		•	•	•	•														
8	•	•	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•	•	•												
12		•	•	•	•	•	•												
14		•	•	•	•	•	•	•											
16		•	•	•	•	•	•	•											
18		•	•	•	•	•	•	•											
20		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
22		•	•	•	•	•	•	•											
25		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
28					•		•	•											
30		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
32				•															
35		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
45		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
55		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
60		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
65			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
75			•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
80			•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
85			•	•	•	•	•	•		•		•		•					
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
95			•		•	•	•	•		•									
100			•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
105						•		•											
110			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
115					•			•											
116					•														
120			•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
125							•												
130				•	•	•	•	•		•		•		•		•			
135				•	•	•													

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																			
140				•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
145						•	•												
150				•	•	•	•	•		•		•		•		•			•
155							•												
160				•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	
165								•											
170				•	•	•	•	•		•		•		•					
180				•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
185					•														
190					•		•			•		•		•		•			
200				•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
210						•		•		•		•							
220					•	•	•	•		•		•		•					
230							•			•				•		•			
240						•	•	•		•		•		•			•		
250						•						•							
260						•	•	•		•		•		•		•	•		
280						•	•	•		•		•		•					
290							•	•											
300						•	•	•		•		•		•	•				
320										•									
350												•							
400																	•		