


ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 2,5, 2,7x6x0,5, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

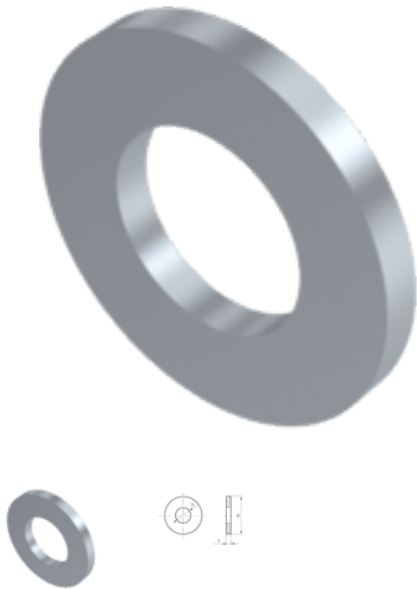

Artikel-Nr. 40607089025	EAN None
Gewicht in kg 0	Zolltarifnummer 73182200
Material Stahl	Güte 200 HV
Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	Geeignet für Schraubendurchmesser M 2,5
Innendurchmesser 2,7 mm	Außendurchmesser 6 mm
Stärke 0,5 mm	Norm ISO7089/DIN125A

Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

Außendurchmesser	6 mm
Stärke	0.5 mm
Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 2,5
Innendurchmesser	2.7 mm
Norm	ISO7089/DIN125A
Norm	ISO 7089
Güte	200 HV

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Aussendurchmesser d2	6 mm
Stärke s	0.5 mm
Innendurchmesser d1	2.7 mm

Hinweise

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

Artikelvarianten

Stärke (mm)	0,5
Norm	
ISO7089/DIN125A	•