ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

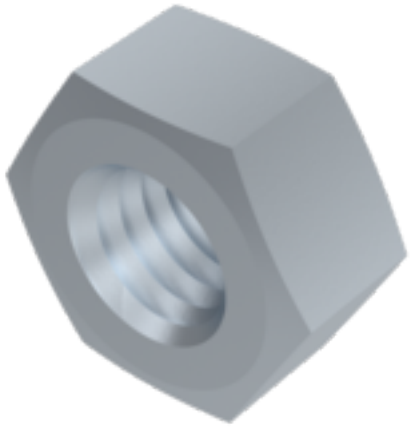





Artikel-Nr.
4064403216

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
16 mm

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	14.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	16 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Ersatz für DIN 934.

Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)								
4			•				•	
5	•		•				•	
6	•					•	•	
8	•		•	•		•	•	•
10	•			•		•	•	•
12		•	•	•		•	•	•
14						•	•	
16			•	•		•	•	•
18							•	
20			•	•		•	•	
22							•	
24							•	
27							•	
30							•	
33			•				•	
36			•				•	
56			•		•			

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de