


DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 20, 10, verzinkt, dickschicht, 12 µm, Zn12/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

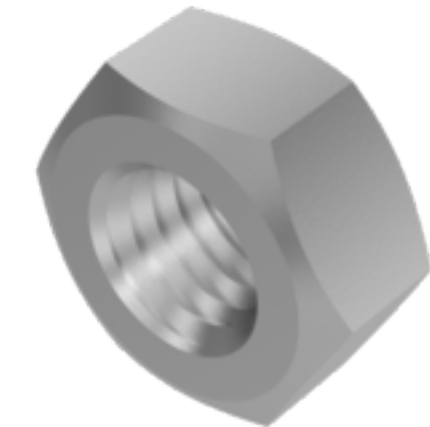

Artikel-Nr.
4075093420

Gewicht in kg
0,064

Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
10

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 12 µm, Zn12/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
20 mm



Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	16 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	20 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 30
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 12 µm, Zn12/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Weitere Abmessungen siehe ISO 4032. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, fI Zn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, dickschicht, 12 µm, Zn12/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)					
3					•
4		•	•		•
5		•	•		•
6	•	•	•		•
8	•	•	•		•
10	•	•	•		•
12	•	•	•		•
14	•	•			•
16	•	•	•		•
18	•	•			•
20	•	•		•	•
22	•	•			•
24	•	•			•
27	•	•			•
30	•	•		•	•
33		•			•
36	•	•			•
39		•			
42		•			•
48		•			
56		•			
64		•			