


DIN 7982 C, Senk-Blechschaube, ST 3,9x19, ST, verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18, H 2

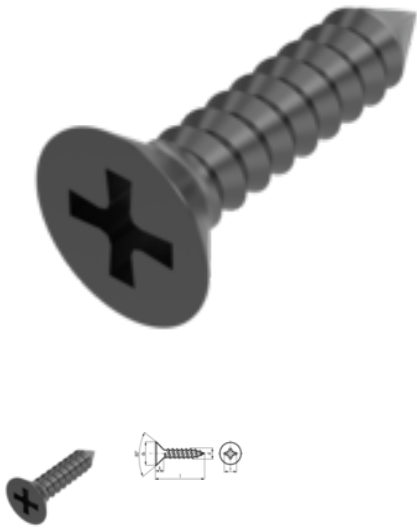

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>408079823919                                     | EAN<br>None                               |
| Gewicht in kg<br>0,001                                          | Zolltarifnummer<br>73181491               |
| Material<br>Stahl                                               | Güte<br>ST                                |
| Beschichtung<br>verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18 | Kraftangriff Typ<br>Phillips Kreuzschlitz |
| Durchmesser<br>3,9 mm                                           | Länge<br>19 mm                            |

Produktdetails

Form C mit Spitze.

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Material           | Stahl                                           |
| Kraftangriff Typ   | Phillips Kreuzschlitz                           |
| Länge              | 19 mm                                           |
| Gesamtlänge l      | 19 mm                                           |
| Norm               | DIN 7982 C                                      |
| Durchmesser        | 3.9 mm                                          |
| Güte               | ST                                              |
| Kraftangriff s     | H 2                                             |
| Kopfhöhe k         | 2.3 mm                                          |
| Beschichtung       | verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Kopfdurchmesser dk | 7.5 mm                                          |

Durchmesser d 3.9 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 3,9 |
| Länge (mm)       |     |
| 19               | •   |