


DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 8, Zink-Nickel, dickschicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T0

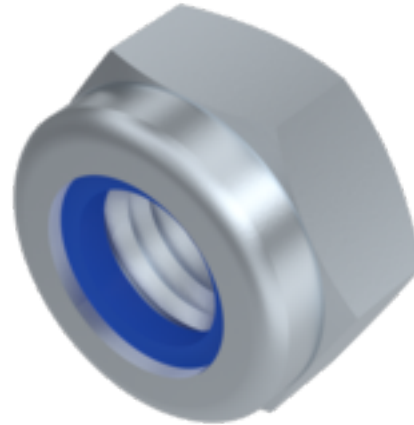

Artikel-Nr.
413409858

EAN
None

Gewicht in kg
0,005


Zolltarifnummer
73181660

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
Zink-Nickel, dickschicht,
8 µm, ZnNi8/Cn/T0

Durchmesser
8 mm



Produktdetails

DIN 985 / Sechskant-Sicherungsmutter / Mit Klemmteil (z.B. Polyamid- nach Wahl des Herstellers) / Niedrige Form / Material (z.B. Messing, Edelstahl A2 oder Zink-Nickel 8) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	5.5 mm
Höhe h	8 mm
Mindesthöhe Angriff km	4.4 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	8 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 13
Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T0
Durchmesser d	8 mm

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Die DIN 985 wurde umgestellt auf die ISO 10511. Die DIN 985 wurde zurückgezogen. Geänderte Schlüsselweite und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T0	blank	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)			
2,5			•
4			•
5			•
6			•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
16			•
20			•
24			•
30			•