


Heco MMS-plus P 7,5x70

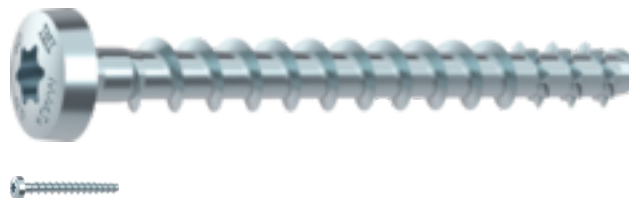

Artikel-Nr.
620562600139

Gewicht in kg
1,814

Zolltarifnummer
73181499

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrernenndurchmesser d0
6 mm

Max. Klemmstärke tfix
15 mm

Nutzlänge max. Last
15 mm

Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus P
Güte	ST
Durchmesser	7,5 mm
Kraftangriff	TX40
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	60 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	15 mm
Kopfform	Panhead

Beschichtung	vz
Länge	70 mm
Nutzlänge max. Last	15 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäische Technische Bewertung ETA-15/0784, Option 1. Schraubendurchmesser 6 - 7,5 - 10 - 12 mm sind zugelassen zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton und erfüllen die Anforderungen nach VdS CEA 4001. Werkstoff: verzinkter Stahl nach EN 10263-4:2001.

Eigenschaften

Die neue Generation der Multi-Monti Schraubanker verfügt über optimierte Eigenschaften für mehr Leistung. Durch die Reduzierung des Kerndurchmessers und gleichzeitige Vergrößerung des Außendurchmessers wurde eine größere Wirkfläche geschaffen. Die neuartige Funktionsspitze mit verstärkter Verzahnung verringert den Verschleiß. Die Gewindeflanken erzeugen hierdurch einen noch ausgeprägteren Hinterschnitt im Beton, so dass die zulässigen Belastungen erhöht werden konnten. Die bewährten Eigenschaften des Schraubankers liegen zudem in der formschlüssigen, spreizdruckfreien Verankerung sowie in seiner Wirtschaftlichkeit.

Vorteile

- MMS-plus für höhere Zuglasten
- kein Anzugsdrehmoment nötig
- geringe Achs- und Randabstände erforderlich
- vollständig demontierbar
- mehrfach wiederverwendbar bei nicht zulassungsrelevanten Verankerungen
- setzen und montieren in einem Arbeitsgang (Durchsteckmontage).

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

Die Multi-Monti Schraubanker dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Geeignet für nicht zulassungsrelevante Befestigungen auch in vielen weiteren Baustoffen wie Klinker, Naturstein, Vollziegel, Kalksandstein. Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	1	5	15	25
Nutzlänge max. Last				
1 mm	•			
15 mm			•	
5 mm		•		•