


fischer Deckennagel FDZ 6/5 (100)

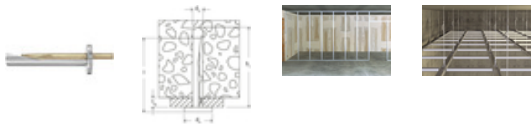

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.<br>620629600293             | Gewicht in kg<br>0,011      |
| Zolltarifnummer<br>73170080             | Typ<br>FDZ                  |
| Dübellänge<br>40 mm                     | Bohrlochtiefe<br>47 mm      |
| Effektive<br>Verankerungstiefe<br>32 mm | Nutzlänge max. Last<br>5 mm |

Produktdetails

Der fischer Deckennagel FDZ ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDZ ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDZ ist ideal, um Metallprofile im Trockenbau und um Draht- und Noniusabhängler für abgehängte Decken in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen.

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Typ                         | FDZ                       |
| Dübellänge                  | 40 mm                     |
| Bohrlochtiefe               | 47 mm                     |
| Material                    | Stahl galvanisch verzinkt |
| Bohrernenndurchmesser d0    | 6 mm                      |
| Kopfdurchmesser             | 15 mm                     |
| Nutzlänge max. Last         | 5 mm                      |
| Effektive Verankerungstiefe | 32 mm                     |

Bauaufsichtlich zugelassen  
ETA-17/0737

Vorteile

Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage; Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage; Der bündig versenkte Spreiznagel kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher; Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung und spart somit Zeit.

## Anwendung

- Ständerwände im Trockenbau
- Draht- und Noniusabhänger
- Lüftungsleitungen
- Leisten
- Metallprofile
- Lochbänder
- Unterkonstruktionen aus Metall.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.

## Artikelvarianten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Effektive Verankerungstiefe | 32 mm |
| Nutzlänge max. Last         |       |
| 5 mm                        | •     |