

fischer Universalrohrschele FRS-L 53-59 (25)



Artikel-Nr.
620629600500

EAN
4048962269635

Gewicht in kg
0,071


Zolltarifnummer
73269098

Höhe Z
49 mm

Max. empf. statische
Last (zentr. Zug) Nempf.
1 kN

Nenngröße
-

Spannbereich
53 - 59 mm

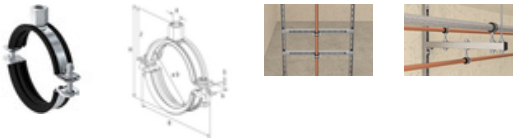

Produktdetails

Die fischer Rohrschele FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschele aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschele entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.

Typ	FRS-L
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1 kN
Nenngröße	-
Breite x Stärke	18 x 1,2 mm
Güte	DD11
Verschlusschraube	M 5
Spannbereich	53 - 59 mm
Höhe Z	49 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz

Anschlussgewinde M 8 / M 10

Vorteile

Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage; Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.

Anwendung

Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben.

Artikelvarianten

Nenngröße	-
Spannbereich	
53 - 59 mm	•