


# MKT SL-B 14-10 vz Schwerlastanker m. Mutter

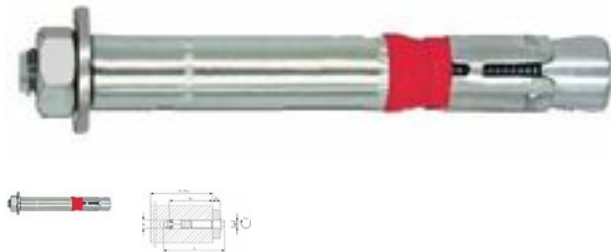

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6207166015884          | <b>Gewicht in kg</b><br>0,104               |
| <b>Zolltarifnummer</b><br>73181595           | <b>Typ</b><br>SL-B                          |
| <b>Material</b><br>Stahl galvanisch verzinkt | <b>Güte</b><br>ST                           |
| <b>Beschichtung</b><br>vz                    | <b>Kopfform</b><br>Gewindebolzen und Mutter |
| <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>14 mm     | <b>Gewinde</b><br>M 10                      |
| <b>Klemmstärke tfix</b><br>10 mm             |                                             |

## Produktdetails

Der Schwerlastanker SL ist ein drehmomentkontrollierter Spreizdübel für die Durchsteckmontage im ungerissenen Beton, erhältlich in zwei Versionen: SL-S mit Schraubenkopf und SL-B mit Gewindebolzen und Mutter.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Typ                      | SL-B                      |
| Güte                     | ST                        |
| Klemmstärke tfix         | 10 mm                     |
| Gewinde                  | M 10                      |
| Material                 | Stahl galvanisch verzinkt |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 14 mm                     |
| Kopfform                 | Gewindebolzen und Mutter  |
| Beschichtung             | vz                        |

## Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C12/15–C50/65

Hinweise

Die Größe M 10 in Stahl verzinkt besitzt eine Europäische Technische  
Bewertung nach Option 7 und eine allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung in Beton ab Festigkeitsklasse C12/15.

Artikelvarianten

| Gewinde          |        | M 10 |
|------------------|--------|------|
| Klemmstärke tfix |        |      |
|                  | -      | •    |
|                  | 10 mm  | •    |
|                  | 100 mm | •    |
|                  | 125 mm | •    |
|                  | 160 mm | •    |
|                  | 25 mm  | •    |
|                  | 50 mm  | •    |
|                  | 75 mm  | •    |