


MKT B-U 12-335-350/430 vzBolzenanker B

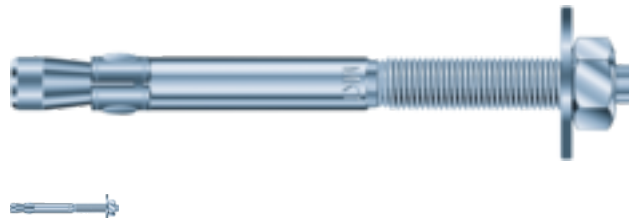

Artikel-Nr.
6207166094872

EAN
4043315094872

Gewicht in kg
0,41

Zolltarifnummer
73181595

Bohrernenndurchmesser d0
12 mm

Nutzlänge tfix max./min. Last
335 / 350 mm

Produktdetails

Typ	B-U
Güte	ST
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	430 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	44 x 4 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	335 / 350 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 12 x 80 mm
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton M12 und M16, Zul.-Nr. ETA-01/0013 für Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BU sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht auch längere Klemmbereiche bei geringeren Verankerungstiefen.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- die großen Unterlegscheiben verteilen die Vorspannkraft auf eine größere Fläche und reduzieren damit das Einpressen in Einbauteile aus Holz
- geringe Bohrdurchmesse
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BU mit großer Scheibe nach DIN 440 werden überwiegend im Holzbau zur Befestigung von Pfetten und für allgemeine Holzkonstruktionen verwendet.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last		
100 / 118 mm		•
105 / 120 mm	•	
125 / 140 mm	•	
130 / 148 mm		•
145 / 160 mm	•	
160 / 175 mm	•	
165 / 183 mm		•
190 / 205 mm	•	
200 / 218 mm		•
220 / 238 mm		•
230 / 245 mm	•	
260 / 275 mm	•	
260 / 278 mm		•
300 / 315 mm	•	
300 / 318 mm		•
335 / 350 mm	•	
50 / 100 mm	•	
80 / 98 mm		•