

fischer Messingdübel MS 8x28 (50)

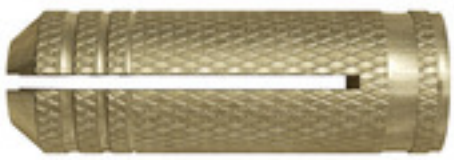



Artikel-Nr.
62078981

EAN
4006209789810

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
74153300

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Gewinde
M 8

Einschraubtiefe
28 mm

Produktdetails

Der fischer Dübel MS ist ein Spreizdübel aus einer Messinghülse mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spreizdübel ist vor allem geeignet für die Befestigung von Aggregaten, Schaltschränken und Regalen in Beton und Mauerwerk aus Vollbaustoffen. Der fischer MS wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Die kompakte Bauweise des Messingdübels spart Zeit und Kosten beim Bohren und bei der Montage.

Typ	MS
Güte	MS
Dübellänge	28 mm
Min. Bohrlochtiefe	35 mm
Einschraubtiefe	28 mm
Gewinde	M 8
Material	Messing
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Der Fischer Dübel MS ist ein Spreizdübel aus einer Messinghülse mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spreizdübel ist vor allem geeignet für die Befestigung von Aggregaten, Schaltschränken und Regalen in Beton und Mauerwerk aus Vollbaustoffen. Der Fischer MS wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Die kompakte Bauweise des Messingdübels spart Zeit und Kosten beim Bohren und bei der Montage. Der Messingdübel MS ist geeignet für die Vorsteckmontage. Das Eindrehen der metrischen Schraube spreizt den Messingdübel im vorderen Bereich auf und verankert ihn dadurch sicher im Untergrund. Bestimmung der Schraubenlänge bei bündiger Dübelmontage: Dübellänge + Dicke des Anbauteils = mind. Schraubenlänge. Geeignet für metrische Schrauben und Gewindebolzen.

Vorteile

Die kompakte Bauweise des Messingdübels reduziert den Bohraufwand und sorgt so für eine schnelle Montage; Die spezielle Oberflächenstruktur des MS verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird mehr Montagesicherheit erreicht; Das Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendbarkeit des Befestigungspunktes. Dadurch wird eine hohe Flexibilität erreicht.

Anwendung

- Kellerregale
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
- Durchlauferhitzer
- Aggregate
- Schaltschränke
- Gardinenschienen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.

Artikelvarianten

Gewinde	M 8
Einschraubtiefe	
28 mm	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de