

fischer Kippdübel KD 6 (25)



Artikel-Nr.
62080185

EAN
4006209801857

Gewicht in kg
0,048

Zolltarifnummer
73181900


Typ
KD

Ausführung
mit Schraube

Bohrernenndurchmesser d0
16 mm

Max. Plattendicke dp
63 mm

Min. Hohlraumtiefe
70 mm

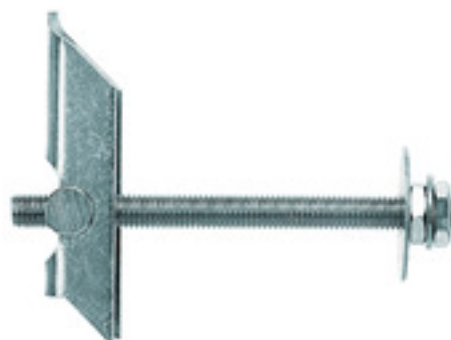

Produktdetails

Mit den fischer Federklappdübeln KD können verschiedenste Anbauteile wie z.B. Bilder, Leuchten und Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Die lange Gewindestange ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Anbauteildicken. Wahlweise mit Schraubenkopf (KD 3+4), Mutter mit Unterlagscheibe (KD 5+6+8) oder Rundhaken (KDH 3+4+5+6+8) erhältlich. Dadurch können die fischer KD besonders vielfältig eingesetzt werden. Die Dübel werden in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappen hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Typ	KD
Güte	ST
Max. Plattendicke dp	63 mm
Ausführung	mit Schraube
Dübellänge	100 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 6 x 100 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Min. Hohlraumtiefe	70 mm

Beschichtung

VZ

Vorteile

Die lange Gewindestange ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Anbauteildicken; Die Klappenelemente öffnen sich selbstständig und ermöglichen eine einfache Montage; Kein spezielles Montagewerkzeug erforderlich.

Anwendung

- Bilder
- Leuchten
- Leichte Wandregale
- Handtuchhalter
- Spiegelschränke
- Leichte Hängeschränke
- Kabel- und Rohrschellen.

Baustoffe

Geeignet für: Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Spanplatten; Sperrholzplatten.

Artikelvarianten

Max. Plattendicke dp (mm)	63
Min. Hohlraumtiefe (mm)	
70	•