


Toge Deckendübel TD-N 6/65

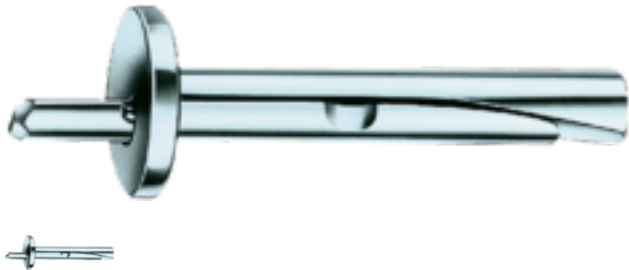

Artikel-Nr. 62422665	EAN 4260116911393
Gewicht in kg 0,019	Zolltarifnummer 73182900
Typ TD-N 6/65	Beschichtung vz

Produktdetails

Verankerungstiefe hef	32 mm
Typ	TD-N 6/65
Oberfläche	verzinkt
Bohrlochtiefe	40 mm
Klemmstärke tfix	35
Bohrernenndurchmesser	6
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, für (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Zul.-Nr. ETA-06/0259, Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Einfache, sehr schnelle Montage durch Einschlagen mit dem Hammer. Geringer Bohrdurchmesser und Verankerungstiefen reduzieren die Montagezeiten. Keine Schraubarbeiten erforderlich. Optische Setzkontrolle, Spreiznagel ist bei korrekter Montage bündig eingeschlagen.

Hinweise

Beim Eintreiben des Deckendübels nicht versehentlich auf den Spreizkeil schlagen, da der Dübel sonst vorzeitig aufspreizt.

Anwendung

Die Toge Deckendübel TD-N dienen zur Befestigung von abgehängten Decken mit Noniushänger, Ösendrähte, Montageloch- oder Schlitzbänder, Ketten etc. Die längere Ausführung zur Überbrückung nichttragender Putzschichten oder zur direkten Befestigung von Dachlatten in Beton.

Artikelvarianten

Typ		TD-N 6/65
Beschichtung		
VZ		