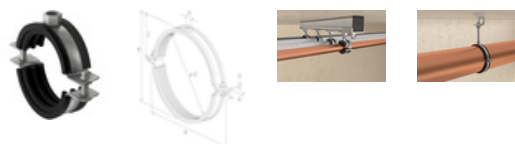


fischer Rohrschelle FRS 95-103 A2 (10)

**Artikel-Nr.**
6B6538358**EAN**
4048962427639**Gewicht in kg**
0,193**Zolltarifnummer**
73269098**Typ**
FRS A2**Material**
nicht rostender Stahl**Güte**
A2**Beschichtung**
blk**Anschlussgewinde**
M 10**Höhe Z**
66 mm**Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.**
1,3 kN**Nenngröße**
-**Spannbereich**
95 - 103 mm

Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschrabe entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A2
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1.3 kN
Nenngröße	-
Breite x Stärke	25 x 1,5 mm
Güte	A2

Verschlussschraube	M 6
Spannbereich	95 - 103 mm
Höhe Z	66 mm
Material	nicht rostender Stahl
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 10

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlostsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	-
Spannbereich	
95 - 103 mm	•