


fischer Rohrschelle FRS 54-58 A2 (25)

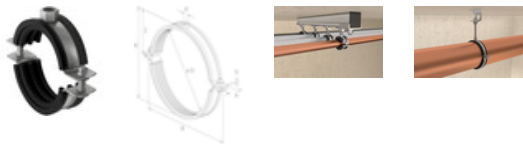

Artikel-Nr. 6B8514054	EAN 4048962427578
Gewicht in kg 0,086	Zolltarifnummer 73269098
Typ FRS A2	Material nicht rostender Stahl
Güte A2	Beschichtung blk
Anschlussgewinde M 8	Höhe Z 44 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf. 1 kN	NenngroÙe 1 1/2"
Spannbereich 54 - 59 mm	

Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A2
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1 kN
NenngroÙe	1 1/2"
Breite x Stärke	20 x 1,2 mm
Güte	A2

Verschlusschraube	M 6
Spannbereich	54 - 59 mm
Höhe Z	44 mm
Material	nicht rostender Stahl
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlusstsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	1 1/2"
Spannbereich	
54 - 59 mm	•