


DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x170, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

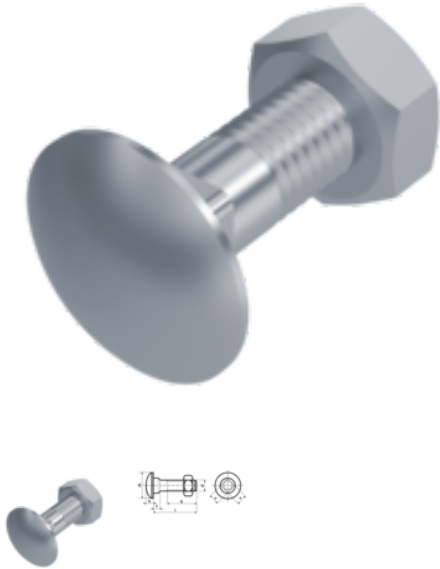

Artikel-Nr.
D603BACAC8170

Gewicht in kg
0,073

Zolltarifnummer
73181595

Material
Stahl

Güte
4.6/4.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
8 mm

Länge
170 mm

Produktdetails

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter nach ISO 4032.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	170 mm
Länge	170 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	4.5 mm
Vierkanthoehe f	5.6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	20 mm
Gewindelänge b	28 mm
Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Vierkantbreite v	8.58 mm

Güte	4.6/4.8
Kraftangriff s	VK 8,58
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
16	.	.	.	.			
20	.	.	.	.			
25	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.		
35	.	.	.	.	.	.	
40	.	.	.	.	.	.	
45	.	.	.	.	.	.	
50	.	.	.	.	.	.	
55	.	.	.	.	.	.	
60	.	.	.	.	.	.	
65	.	.	.	.	.	.	
70	.	.	.	.	.	.	
75		.	.	.	.	.	
80	.	.	.	.	.	.	.
85				.	.		
90	.	.	.	.	.	.	
100		.	.	.	.	.	.
110		.	.	.	.	.	
120		.	.	.	.	.	.
130		.	.	.	.	.	
140		.	.	.	.	.	.
150		.	.	.	.	.	
160			.	.	.	.	
170			.	.	.	.	
180			.	.	.	.	.
190			.	.	.	.	
200			.	.	.	.	.
220				.	.	.	.
240				.	.	.	.
250					.		
260				.	.	.	.
280				.	.	.	.
300				.	.	.	.
320				.	.	.	.
340					.	.	
360					.	.	
380					.	.	.
400					.	.	

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
540							