



FS-Garnitur 111R13.113 Ku.90 D/K TS 38-48mm PZ rd DIN L/R HEWI

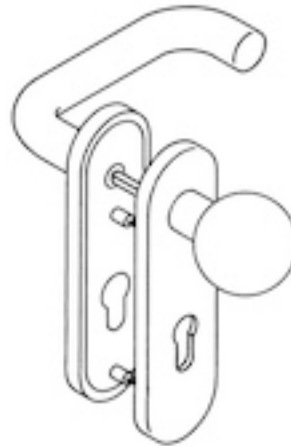

Artikel-Nr.
E6426509

EAN
4014885309932

Gewicht in kg
0,76

Zolltarifnummer
39259010

Produktdetails

Abdeckung	abgerundet
Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Wechselgarnitur
Befestigungstechnik	R-Technik
Breite	46 mm
Drückerbefestigung	Wechselstift
Drückerlänge	138 mm
Drückertiefe	65,5 mm
Entfernung	72 mm
Farb-Nr.	90
Form	Kugel-Knopf
Gebrauchskategorie	4
Hersteller / Marke	Hewi
Lochung	PZ

Länge	168 mm
Material	Kunststoff
Modell	111R13.113
Norm	DIN 18273
Oberfläche	90 tiefschwarz
Schildstärke	11 mm
Stift	Vollstift
Typ	Kurzschild
Zulassung	DIN EN 179
für Türstärke	38-48 mm

Eigenschaften

in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Entfernung 72 mm, Lochung PZ, für Türstärke 38-48 mm Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

- Drückerlänge 138 mm
- Wechselgarnitur

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ergänzung: D/K
- Lagerung: fest-drehbar-gelagert
- Vierkant: 9mm DIN 18273

Hinweise

DIN links / rechts