

Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Stahlrollen mit Kugellager, Traglast 20 kg/Rolle, Bauhöhe 53 mm, Achsabstand 175 mm




Artikel-Nr.
E837879

EAN
4042974169860

Gewicht in kg
2,02

Zolltarifnummer
84283920

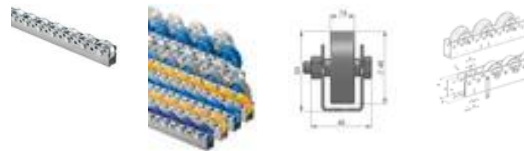

Produktdetails

Universal-Rollenschiene finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschiene, als seitliche Abweiser, als Tragschiene für Förderanlagen, als Gleitschiene in der Glasindustrie und vielem mehr.

- Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech
- Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche
- Röllchen einzeln austauschbar Technische Daten: Widerstandsmomente W_y : 2,2 cm³ max. Schienenlänge: 6000 mm - bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnitzzuschlag je Stück berechnet!
- Stahl-Rollen, mit Kugellager
- Traglast 20 kg/Rolle

Achsabstand	175 mm
Bauhöhe	53 mm
Material Rolle	Stahl
Rollen-Ø	48 mm
Rollenbreite	16 mm
Traglast je Rolle	20