

# Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Stahlrollen mit Spurkranz + Kugell., Traglast 20 kg/Rolle, Bauhöhe 62 mm, Achsabstand 150 mm




**Artikel-Nr.**  
E837884

**EAN**  
4042974170163

**Gewicht in kg**  
2,31

**Zolltarifnummer**  
84283920

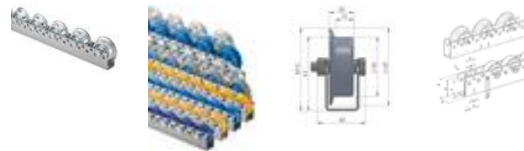

## Produktdetails

Universal-Rollenschiene finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschiene, als seitliche Abweiser, als Tragschiene für Förderanlagen, als Gleitschiene in der Glasindustrie und vielem mehr.

- Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech
- Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche
- Röllchen einzeln austauschbar Technische Daten: Widerstandsmomente  $W_y$ : 2,2 cm<sup>3</sup> max. Schienenlänge: 6000 mm - bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnitzzuschlag je Stück berechnet!
- Stahl-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
- Traglast 15 kg/Rolle

Achsabstand 150 mm

Bauhöhe 62 mm

Material Rolle Stahl

Rollen-Ø 48/66 mm

Rollenbreite 16/19 mm

Traglast je Rolle 20