


ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 3x15, 5.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

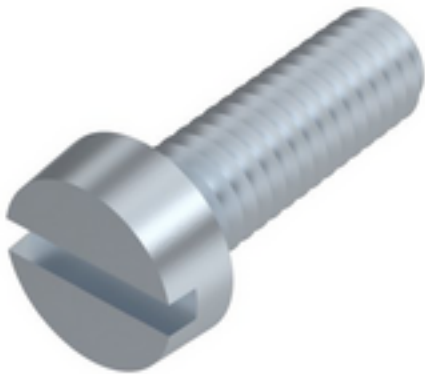

Artikel-Nr.
I1207AFAP315

Zolltarifnummer
73181558

Güte
5.8

Kraftangriff Typ
Schlitz

Länge
15 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
3 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Schlitz
Länge	15 mm
Gesamtlänge l	15 mm
Norm	ISO 1207
Durchmesser	3 mm
Güte	5.8
Kraftangriff s	SZ 0,8
Kopfhöhe k	2 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	5.5 mm
Durchmesser d	3 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	3,5	4	5
Länge (mm)				
6				•
10			•	•
12			•	
15	•			
16			•	
20			•	•
35			•	
45		•		