


SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 12x150, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

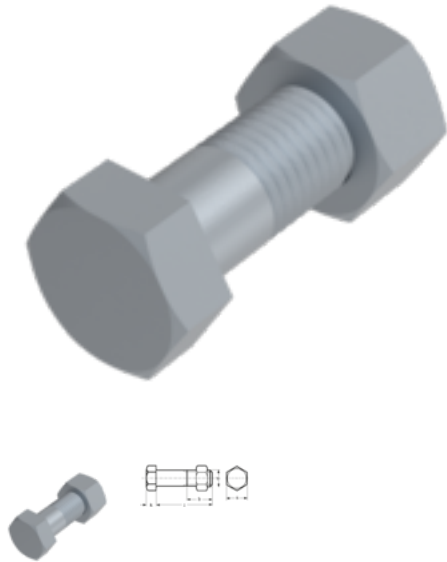

Artikel-Nr.
I4014SBAHAB12150

EAN
None

Gewicht in kg
0,123

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-p
assend

Durchmesser
12 mm

Länge
150 mm

Produktdetails

Garnitur nach EN 15048, ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter SB Gestempelt

Gewindelänge b	36 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge l	150 mm
Länge	150 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	12 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	8 mm
Kraftangriff s	SW 18
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	12 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau

Eigenschaften

Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.

Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.

Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.

Lieferumfang

Garnitur bestehend aus:

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 4032 Sechskantmutter

Hinweise

Garnitur nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt).

Anwendung

Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.

Artikelvarianten

Länge (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Länge (mm)																			
45																			
50																			
55																			
60																			
65																			
70																			
75																			
80																			
90																			
100																			
110																			
120																			
130																			
140																			
150																			
160																			
170																			

Länge (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Länge (mm)																			
180																			
200																			