


SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 20x160, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

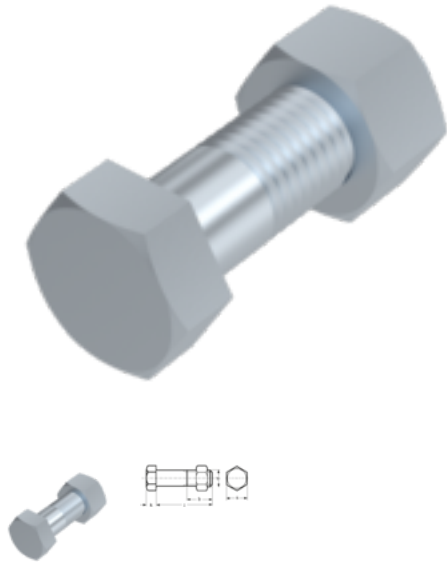

Artikel-Nr.  
I4014SBAHAC20160

EAN  
None

Gewicht in kg  
0,402

Zolltarifnummer  
73181588

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser  
20 mm

Länge  
160 mm

Produktdetails

Garnitur nach EN 15048, ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter SB Gestempelt

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Gewindelänge b   | 52 mm                               |
| Material         | Stahl                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |
| Gesamtlänge l    | 160 mm                              |
| Länge            | 160 mm                              |
| Norm             | ISO 4014                            |
| Durchmesser      | 20 mm                               |
| Güte             | 8.8                                 |
| Kopfhöhe k       | 13 mm                               |
| Kraftangriff s   | SW 30                               |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d    | 20 mm                               |

Bauaufsichtlich zugelassen

Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau

Eigenschaften

Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.

Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.

Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.

Lieferumfang

Garnitur bestehend aus:

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 4032 Sechskantmutter

Hinweise

Garnitur nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt).

Anwendung

Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |    |    |    |    |    |
| 45               | •  |    |    |    |    |
| 50               | •  | •  |    |    |    |
| 55               | •  | •  | •  |    |    |
| 60               | •  | •  | •  |    |    |
| 65               | •  | •  | •  | •  |    |
| 70               | •  | •  | •  | •  |    |
| 75               | •  | •  | •  | •  |    |
| 80               | •  | •  | •  | •  | •  |
| 90               | •  | •  | •  | •  | •  |
| 100              | •  | •  | •  | •  | •  |
| 110              | •  | •  | •  | •  | •  |
| 120              | •  | •  | •  | •  | •  |
| 130              |    |    | •  | •  | •  |
| 140              |    |    | •  | •  | •  |
| 150              |    |    | •  | •  | •  |
| 160              |    |    | •  | •  | •  |
| 180              |    |    |    | •  | •  |