



ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck

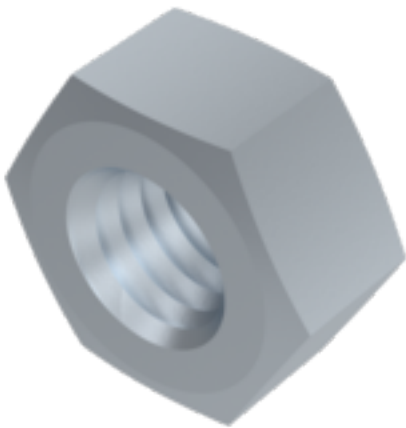

Artikel-Nr.
I4032AHABAY16

EAN
None

Gewicht in kg
0,033

Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn

Durchmesser
16 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	14.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	16 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn
Durchmesser d	16 mm

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, fiZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, t, tZn	feuerverzinkt, t, tZn, ISO- passend	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
--------------	--	---	-------	--------------------------	---	---	--	--

Durchmesser (mm)								
4			.				.	
5	.		.				.	
6	.					.	.	
8	.		.	.		.	.	.
10	.			.		.	.	.
12		.	.	.		.	.	.
14						.	.	
16			.	.		.	.	.
18							.	
20			.	.		.	.	
22							.	
24							.	
27							.	
30							.	
33			.				.	
36			.				.	
56			.		.			