



ISO 4032, Sechskantmutter, M 12, 8, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14

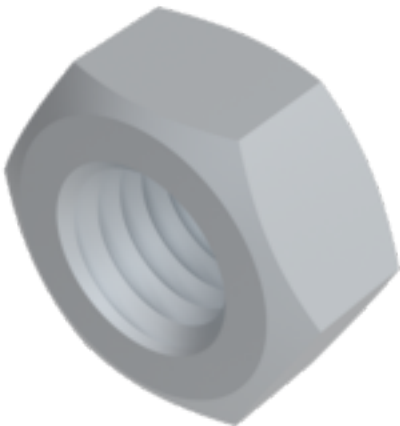

Artikel-Nr.
I4032AHD12

EAN
None

Gewicht in kg
0,017

Zolltarifnummer
73181692

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
Zinklamelle, 720h, flZn/nc
/TL μ0,09 - 0,14

Durchmesser
12 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	10.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	12 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 18
Beschichtung	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14
Durchmesser d	12 mm

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	feuerverzink t, tZn	feuerverzink t, tZn, ISO- passend	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)								
4			•				•	
5	•		•				•	
6	•					•	•	
8	•		•	•		•	•	•
10	•			•		•	•	•
12		•	•	•		•	•	•
14						•	•	
16			•	•		•	•	•
18							•	
20			•	•		•	•	
22							•	
24							•	
27							•	
30							•	
33			•				•	
36			•				•	
56			•		•			