


ISO 4032, Sechskantmutter, M 8, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

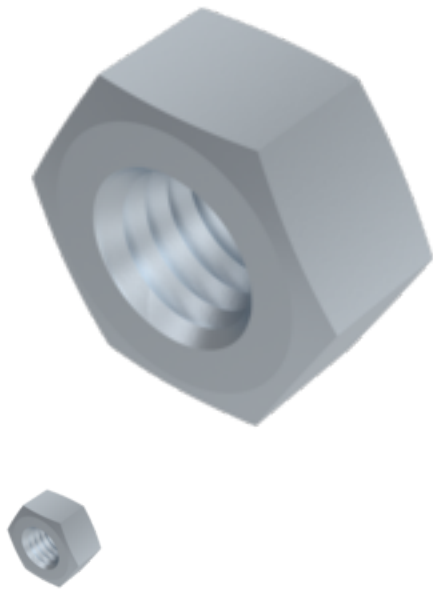

Artikel-Nr. I4032AJAC8	EAN None
Gewicht in kg 0,005	Zolltarifnummer 73181699
Material Stahl	Güte 10
Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	Durchmesser 8 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	6.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	8 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 13
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)				
5		•		
6		•		
8		•		•
10		•		
12		•		•
16	•	•		
18		•		
20		•		
24	•	•		
30		•	•	•