


MBN 10105, Sechskantschraube mit Flansch, M 20x1, 5x100, 10.9, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14

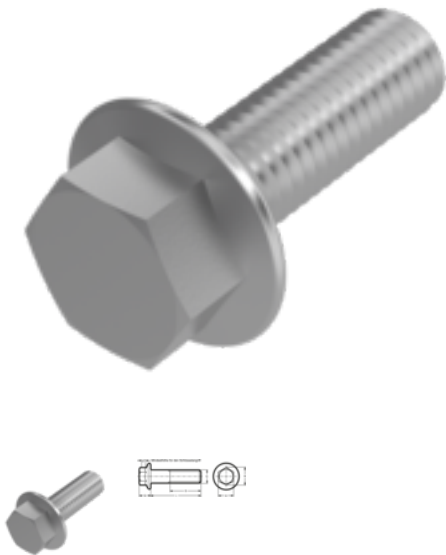

Artikel-Nr. M10105AJDT02015100	Gewicht in kg 0,338
Zolltarifnummer 73181588	Güte 10.9
Beschichtung Zinklamelle, 720h, flZn/nc /TL µ0,09 - 0,14	Gewindesteigung 1,5 mm
Durchmesser 20 mm	Länge 100 mm

Produktdetails

MBN 10105 Sechskantschraube mit Flansch

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	100 mm
Gesamtlänge l	100 mm
Norm	MBN 10105
Durchmesser	20 mm
Güte	10.9
Kraftangriff s	SW 30
Beschichtung	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Durchmesser d	20 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Eigenschaften

Silberfarbene Zinklamellenbeschichtung mit in Versiegelung integrierter Schmierung nach DBL 9440.40

Hinweise

Schrauben bis zum Durchmesser M10 haben ein Regelgewinde, ab Durchmesser M12 mit Feingewinde. Die Form A beschreibt Schrauben mit einem Vollgewinde, Schrauben ab einer Länge von einschließlich 90 mm haben ein Teilgewinde, diese sind durch die Form C gekennzeichnet.

Anwendung

Nach Mercedes-Benz Norm, speziell geeignet für Nutzfahrzeuge und Aufbauten

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	10	12	14	16	18	20
Länge (mm)						
16	.					
20	.					
25	.	.	.			
30	.	.	.	.	.	
35	.	.		.	.	
40	.	.			.	.
45	.	.		.	.	.
50	.	.		.	.	.
55	.	.	.	.	.	.
60	.	.		.	.	.
65	.		.	.	.	.
70	.	.		.	.	.
80	.	.		.	.	.
90	.	.	.	.	.	.
100	.	.	.	.	.	.
110	.	.	.	.	.	.
120	.	.		.	.	.
130	.	.	.	.	.	.
140	.	.	.	.	.	.
150		.		.	.	.
160		.	.	.		.
180		.	.	.		.
200		.	.	.		.