


extrem niedrigem Kopf, Zylinderschraube, M 4x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, ISK 2

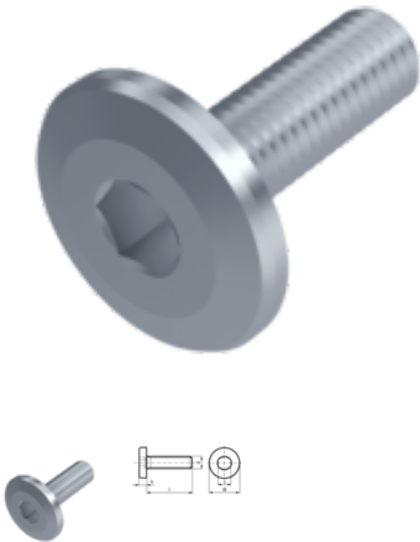

Artikel-Nr.
W0303AJAC00480109I

EAN
None

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
010.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
4 mm

Länge
8 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Länge	8 mm
Gesamtlänge l	8 mm
Norm	SHR-ZYL, extrem nied
Durchmesser	4 mm
Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 2
Kopfhöhe k	1.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8 mm
Durchmesser d	4 mm

Eigenschaften

ohne Schaft

Hinweise

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	6
Länge (mm)		
8	•	
20		•