

3M Aluminiumklebeband 1436, silber, 100 mm, Rolle á 50 m




Artikel-Nr.
W6114100024

EAN
04001895835179

Gewicht in kg
0,2

Zolltarifnummer
39269097

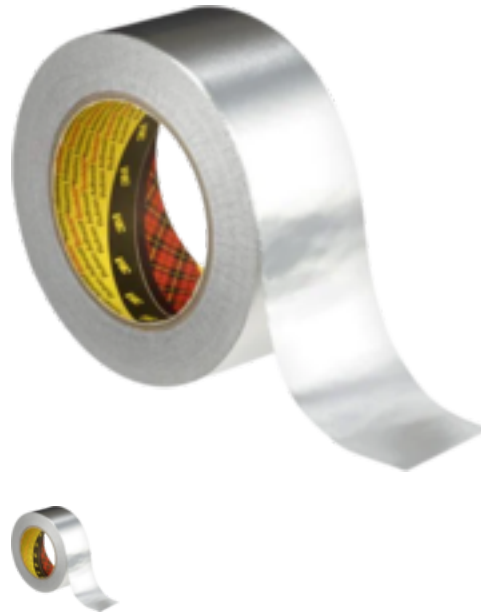

Produktdetails

Das 3M™ Aluminiumklebeband 1436 ist für verschiedenste Zwecke geeignet und 0,075 mm dick. Das Weichaluminium-Klebeband mit Gummi-Harz-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung bietet durch das dünne Trägermaterial eine gute Anschließbarkeit. Dieses Klebeband eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es haftet auf verschiedensten Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe, und erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammare Stoffe.

| | |
|--------------------|------------|
| Banddicke | 0.075 mm |
| Breite | 100 mm |
| Farbe | silber |
| Hersteller / Marke | 3M |
| Klebstoff | Gummi-Harz |
| Länge | 50 m |

Eigenschaften

- Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
 - Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
 - Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
 - Gute Anschließbarkeit durch dünnes Trägermaterial
 - Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C

Hinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Ein Aufrauen der Oberfläche ist nicht nötig.

Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt im allgemeinen zwischen +18°C und +30°C. Das Band Nr. 1436 lässt sich bereits ab 0°C verarbeiten.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

Anwendung

Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik