

3M Metallklebeband 435, silber, 50 mm, Rolle á 33 m




Artikel-Nr.
WBOM108560781

EAN
00051138956400

Gewicht in kg
1,385

Zolltarifnummer
76072090

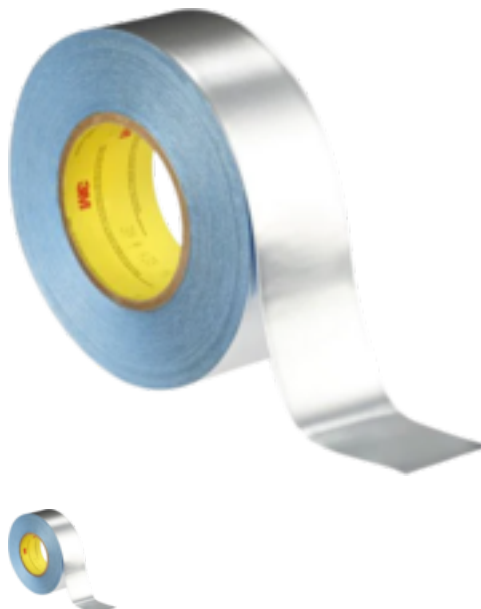

Produktdetails

3M™ Metallklebeband 435 ist ein 0.34 mm dickes, silbernes, anpassungsfähiges Weich-Aluminium-Klebeband. Es wurde entwickelt, um Lärm zu reduzieren und Vibrationen zu absorbieren und zu zerstreuen, vor allem durch die Reduzierung von Körperschall in Metall- und Verbundplatten und Stützstrukturen. Es kann eine effektive Dämpfung mit nur 10% Oberflächenbedeckung erreichen. Dieses Band ist langlebig. Es widersteht Feuchtigkeit, Witterung, UV-Schäden und Flammen. Es ist ein langlebiges, chemikalienbeständiges Klebeband, das über einen großen Temperaturbereich, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen, gute Leistungen bietet. Es kann bei Temperaturen von - 60° C bis 20°C eingesetzt werden. funktionieren. Schutzabdeckung zur Stanzteilfertigung. Empfohlene Anwendungen Reduzieren Sie unerwünschte Resonanzgeräusche, Vibrationen und Ermüdungserscheinungen in Metallplatten und Tragkonstruktionen. Niedrigtemperaturanwendungen in der Luft- und Raumfahrt und in der Industrie.

Banddicke	0.34 mm
Breite	50 mm
Farbe	silber
Hersteller / Marke	3M
Klebstoff	Synthese-Kautschuk
Länge	33 m

Eigenschaften

- Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
 - Der viskoelastische Acryl-Polymer-Klebstoff ist optimiert, um Schwingungsenergie in vernachlässigbare Wärme umzuwandeln, die leicht abfließt.
- Erfüllt F.A.R. 25.853(a)
- Die dickere Ausführung des 3M™ Polyester-Klebebands 8402 ist haltbarer und beständiger gegen Verschleiß

Hinweise

3M™ Metallklebeband 435 ist ein 0.34 mm dickes, silbernes, anpassungsfähiges Weich-Aluminium-Klebeband. Es wurde entwickelt, um Lärm zu reduzieren und Vibrationen zu absorbieren und zu zerstreuen, vor allem durch die Reduzierung von Körperschall in Metall- und Verbundplatten und Stützstrukturen. Es kann eine effektive Dämpfung mit nur 10% Oberflächenbedeckung erreichen. Dieses Band ist langlebig. Es widersteht Feuchtigkeit, Witterung, UV-Schäden und Flammen. Es ist ein langlebiges, chemikalienbeständiges Klebeband, das über einen großen Temperaturbereich, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen, gute Leistungen bietet. Es kann bei Temperaturen von -60° C bis 20°C eingesetzt werden. funktionieren. Schutzabdeckung zur Stanzteilmontage. Empfohlene Anwendungen Reduzieren Sie unerwünschte Resonanzgeräusche, Vibrationen und Ermüdungserscheinungen in Metallplatten und Tragkonstruktionen. Niedrigtemperaturanwendungen in der Luft- und Raumfahrt und in der Industrie.

Anwendung

3M™ Metallklebeband 435 ist ein 0.34 mm dickes, silbernes, anpassungsfähiges Weich-Aluminium-Klebeband. Es wurde entwickelt, um Lärm zu reduzieren und Vibrationen zu absorbieren und zu zerstreuen, vor allem durch die Reduzierung von Körperschall in Metall- und Verbundplatten und Stützstrukturen. Es kann eine effektive Dämpfung mit nur 10% Oberflächenbedeckung erreichen. Dieses Band ist langlebig. Es widersteht Feuchtigkeit, Witterung, UV-Schäden und Flammen. Es ist ein langlebiges, chemikalienbeständiges Klebeband, das über einen großen Temperaturbereich, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen, gute Leistungen bietet. Es kann bei Temperaturen von -60° C bis 20°C eingesetzt werden. funktionieren. Schutzabdeckung zur Stanzteilmontage. Empfohlene Anwendungen Reduzieren Sie unerwünschte Resonanzgeräusche, Vibrationen und Ermüdungserscheinungen in Metallplatten und Tragkonstruktionen. Niedrigtemperaturanwendungen in der Luft- und Raumfahrt und in der Industrie.