

fischer Rohrschelle FRS 3/8" M8/M10 A2 (100)



Artikel-Nr.
62512676

EAN
4048962118049

Gewicht in kg
0,059

Zolltarifnummer
73269098

Typ
FRS A2

Material
nicht rostender Stahl

Güte
A2

Beschichtung
blk


Anschlussgewinde
M 8 / M 10

Höhe Z
23 mm

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.
1 kN

Nenngröße
3/8"

Spannbereich
15 - 19 mm

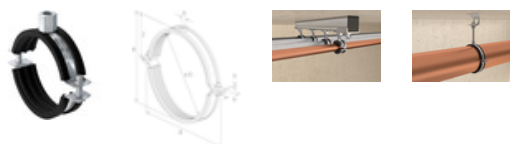

Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A2
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1 kN
Nenngröße	3/8"
Breite x Stärke	20 x 1,25 mm
Güte	A2

Verschlussschraube	M 6
Spannbereich	15 - 19 mm
Höhe Z	23 mm
Material	nicht rostender Stahl
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8 / M 10

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlostsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	3/8"
Spannbereich	
15 - 19 mm	•