

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 10x1,25, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

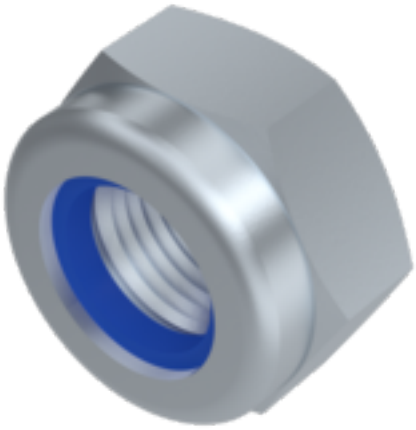



Artikel-Nr.
23098510125

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181660

Material
Stahl

Güte
6/8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Gewindesteigung
1,25 mm

Durchmesser
10 mm

Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	6.5 mm
Höhe h	10 mm
Mindesthöhe Angriff km	5.5 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	10 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 17
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	10 mm

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Gewindesteigung	1.25 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,25	1,5	2	3
Durchmesser (mm)					
8	•				
10	•	•			
12			•		
14			•		
16			•		
18			•		
20			•	•	
22			•		
24			•	•	
27			•	•	
30			•	•	
33			•	•	
36					•
39					•
48					•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de