


ISO 4032, Sechskantmutter, M 6, 8, verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0

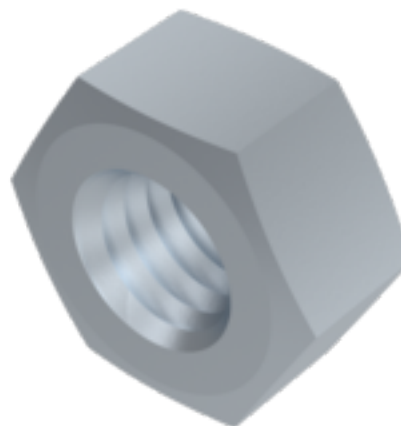

Artikel-Nr.
2440326

EAN
None

Gewicht in kg
0,003


Zolltarifnummer
73181692

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 μ m,
Zn5/An/T0

Durchmesser
6 mm



Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	5.2 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	6 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 10
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Ersatz für DIN 934.

Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, fIZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)								
4			•				•	
5	•		•				•	
6	•						•	
8	•		•	•		•	•	•
10	•			•		•	•	•
12		•	•	•		•	•	•
14						•	•	
16			•	•		•	•	•
18							•	
20			•	•		•	•	
22							•	
24							•	
27							•	
30							•	
33			•				•	
36			•				•	
56			•		•			