


DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 14x1,5x140, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

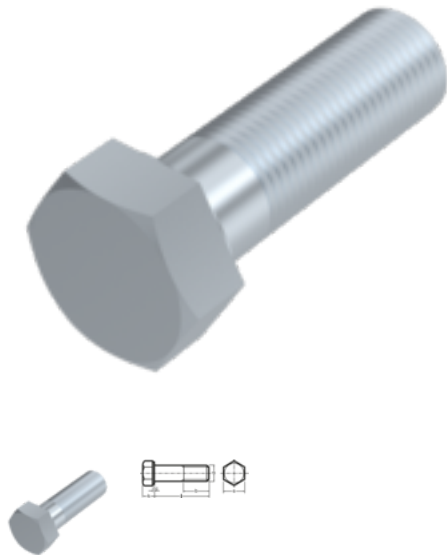

Artikel-Nr.
25096001415140

EAN
None

Gewicht in kg
0,188

Zolltarifnummer
73181588

Güte
10.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Gewindesteigung
1,5 mm

Durchmesser
14 mm

Länge
140 mm

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	140 mm
Länge	140 mm
Norm	DIN 960
Durchmesser	14 mm
Kopfhöhe k	8.8 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge b	40 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9

Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	14 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	14	16	18	20	22	24
Länge (mm)							
30	.						
35	.	.					
40	.	.	.				
45	.	.	.				
50	.	.	.				
55		.	.				
60	.	.	.				
65		.	.				
70	.	.	.	.	.	.	
75		.			.		
80	.	.	.	.	.		
90	.	.	.		.		.
95			.				
100	.	.	.	.	.	.	.
110		.	.		.		
120	.	.	.		.		.
130	.		.		.		
140		.	.	.	.		
150			.				
160		.	.		.		
170		.					