


MKT V-IG M 16 A4 Innengewindehülse

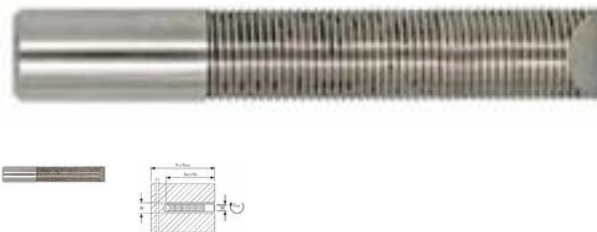

Artikel-Nr. 6207166028549	EAN 4043315028549
Gewicht in kg 0,29	Zolltarifnummer 73181595
Typ V-IG A4	Material nicht rostender Stahl A4
Güte A4	Beschichtung blk
Bohrernenndurchmesser d0 25 mm	Anschlussgewinde M 16
passend zu V-P 16 IG	Min. Verankerungstiefe 120 mm

Produktdetails

Der Verbundanker V-IG / V-IG A4 ist die Innengewindeversion des Verbundanker V. Das System besteht aus einer Glaspatrone, gefüllt mit Kunstharz, Härter und Quarzzuschlagstoffen, sowie der Innengewindehülse V-IG / V-IG A4. Die in der Patrone enthaltenen Komponenten werden beim Eintreiben der Ankerstange zu einem schnell aushärtenden Kunstharzmörtel vermischt. Dieses seit Jahrzehnten bewährte Ankersystem ist spreizdruckfrei und ermöglicht deshalb die Befestigung schwerer Lasten auch bei kleinen Rand- und Achsabständen. Das Bohrloch wird durch den Kunstharzmörtel abgedichtet.

Typ	V-IG A4
Güte	A4
passend zu	V-P 16 IG
Material	nicht rostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0	25 mm
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 16
Min. Verankerungstiefe	120 mm

Eigenschaften

Lastbereich: 5,2 kN–25,1 kN
Betongüte: C20/25–C50/64

Vorteile

Bündig mit Betonoberfläche; mit Innengewinde

Anwendung

Nicht sicherheitsrelevante Verankerung schwerer Lasten im ungerissenen Beton: Stützen, Fuß- und Kopfplatten, Konsolen

Artikelvarianten

passend zu	V-P 16 IG
Min. Verankerungstiefe	
120 mm	•