

fischer Rohrschelle FRS 2 1/2" M8/M10 A4 (25)



Artikel-Nr.
62512693

EAN
4048962118209

Gewicht in kg
0,176

Zolltarifnummer
73269098

Typ
FRS A4

Material
nicht rostender Stahl

Güte
A4

Beschichtung
blk


Anschlussgewinde
M 8 / M 10

Höhe Z
53 mm

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.
1,3 kN

Nenngroße
2 1/2"

Spannbereich
72 - 78 mm

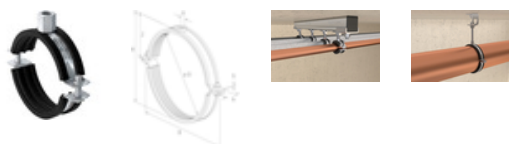

Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A4
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1.3 kN
Nenngroße	2 1/2"
Breite x Stärke	25 x 1,5 mm
Güte	A4

Verschlusschraube	M 6
Spannbereich	72 - 78 mm
Höhe Z	53 mm
Material	nicht rostender Stahl
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8 / M 10

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-21/0253

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlusstsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	2 1/2"
Spannbereich	
72 - 78 mm	