


MKT V-IG M 10 A4 Innengewindehülse

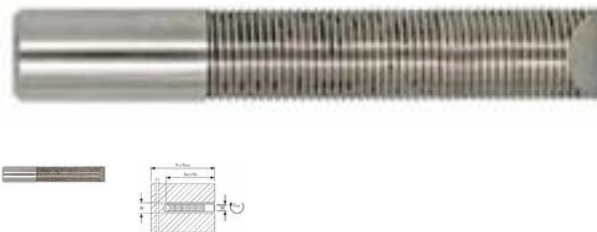

Artikel-Nr.
6270410

EAN
4043315028419

Gewicht in kg
0,09

Zolltarifnummer
73181595

Typ
V-IG A4

Material
nicht rostender Stahl A4

Güte
A4

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmesser d0
16 mm

Anschlussgewinde
M 10

passend zu
V-P 14

Min. Verankerungstiefe
90 mm

Produktdetails

Der Verbundanker V-IG / V-IG A4 ist die Innengewindeversion des Verbundanker V. Das System besteht aus einer Glaspatrone, gefüllt mit Kunstharz, Härter und Quarzzuschlagstoffen, sowie der Innengewindehülse V-IG / V-IG A4. Die in der Patrone enthaltenen Komponenten werden beim Eintreiben der Ankerstange zu einem schnell aushärtenden Kunstharzmörtel vermischt. Dieses seit Jahrzehnten bewährte Ankersystem ist spreizdruckfrei und ermöglicht deshalb die Befestigung schwerer Lasten auch bei kleinen Rand- und Achsabständen. Das Bohrloch wird durch den Kunstharzmörtel abgedichtet.

Typ	V-IG A4
Güte	A4
passend zu	V-P 14
Material	nicht rostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 10
Min. Verankerungstiefe	90 mm

Eigenschaften

Lastbereich: 5,2 kN–25,1 kN
Betongüte: C20/25–C50/60

Vorteile

Bündig mit Betonoberfläche; mit Innengewinde

Anwendung

Nicht sicherheitsrelevante Verankerung schwerer Lasten im ungerissenen Beton: Stützen, Fuß- und Kopfplatten, Konsolen

Artikelvarianten

passend zu	V-P 14
Min. Verankerungstiefe	
90 mm	•