

fischer Rohrschelle FRS 159-168 A4 (5)



Artikel-Nr.
6B8302027

EAN
4048962427844

Gewicht in kg
0,33

Zolltarifnummer
73269098

Typ
FRS A4

Material
nicht rostender Stahl

Güte
A4

Beschichtung
blk


Anschlussgewinde
M 10

Höhe Z
100 mm

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.
2 kN

Nenngröße
6"

Spannbereich
159 - 168 mm

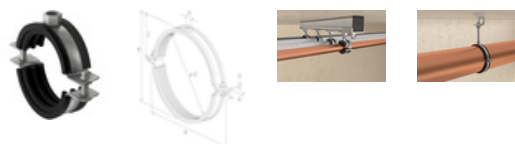

Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A4
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	2 kN
Nenngröße	6"
Breite x Stärke	25 x 2,0 mm
Güte	A4

Verschlussschraube	M 8
Spannbereich	159 - 168 mm
Höhe Z	100 mm
Material	nicht rostender Stahl
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 10

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-21/0253

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlusstsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	6"
Spannbereich	
159 - 168 mm	•