


Zweiträger-Hängekran, 500 kg, 3x10

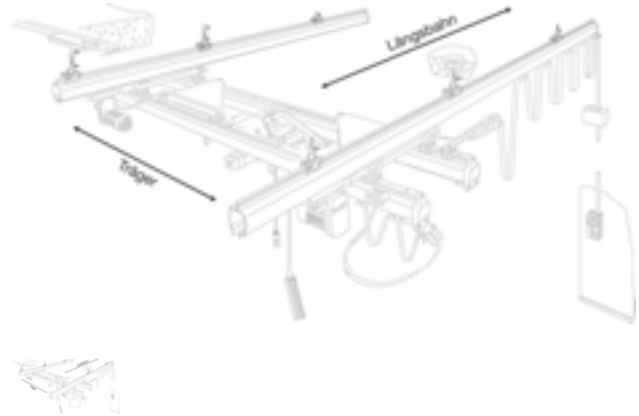

Artikel-Nr. 710026	Gewicht in kg 450
Zolltarifnummer 84314920	Kranprofil KBK II / KBK I
Kranspannweite max. 2.860 mm	Kranspannweite min. 2.150 mm
Längsbahn 10 m	Trägerlänge 3 m
Tragfähigkeit kg 500 kg	

Produktdetails

Kranspannweite min.	2150 mm
Trägerlänge	3 m
Ausführung	Zweiträger-Hängekran
Tragfähigkeit kg	500 kg
Kranspannweite max.	2860 mm
Längsbahn	10 m
Kranprofil	KBK II / KBK I

Eigenschaften

Ohne Hebezeug mit Schienen, Fahrwerken, Verschraubungen. Aufhängematerial mit Deckenlasche "A" inkl. Klemmbügel. Höhenausgleich mittels kurzer Gewindestange mit Flachkabel-Stromzuführung, Netztrennschalter und Beschilderung lt. BGV D6.

Artikelvarianten

Trägerlänge (m)	3
-----------------	---

Tragfähigkeit kg (kg)

500