


DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 8, manganphosphatiert, Mnph/r/6/T4

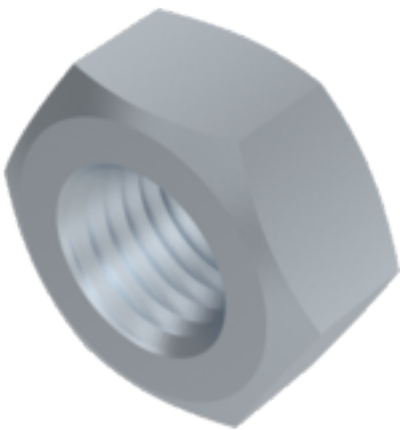

Artikel-Nr.
D934FGAHFZ02215

Gewicht in kg
0,079

Zolltarifnummer
73181699


Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
manganphosphatiert, Mn
ph/r/6/T4

Gewindesteigung
1,5 mm

Durchmesser
22 mm



Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	18 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	22 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 32
Beschichtung	manganphosphatiert, Mnph/r/6/T4
Durchmesser d	22 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)		1,5
Durchmesser (mm)		
12		•
14		•
16		•
18		•
20		•
22		•
24		•
26		•
28		•