



ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 16x40, 45 H,
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

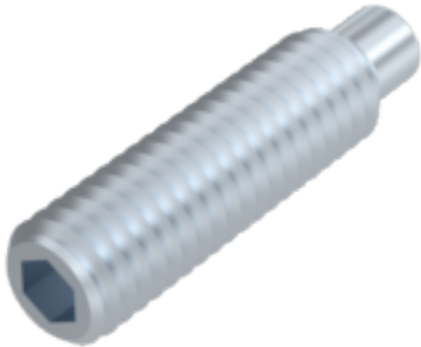

Artikel-Nr.
I4028ARAC1640

EAN
None

Gewicht in kg
0,045

Zolltarifnummer
73181548

Material
Stahl

Güte
45 H

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
16 mm

Länge
40 mm

Produktdetails

DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.

Material	Stahl
Tiefe t	6.4 mm
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Norm	ISO 4028
Durchmesser	16 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Durchmesser d1	12 mm
Güte	45 H
Kraftangriff s	ISK 8

Durchmesser d16 mm

Hinweise

SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)									
4	•	•							
5	•		•						
6	•	•		•					
8	•	•	•	•	•	•			
10	•	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•			
14					•				
16		•	•	•	•	•	•		
18					•				
20	•	•	•	•	•	•	•		
25			•	•	•	•	•	•	
30				•	•	•	•	•	
35			•	•	•		•		
40				•	•	•	•	•	
45							•		
50						•	•	•	
60					•		•		•
70								•	
80						•	•		
100								•	