



ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 10, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14

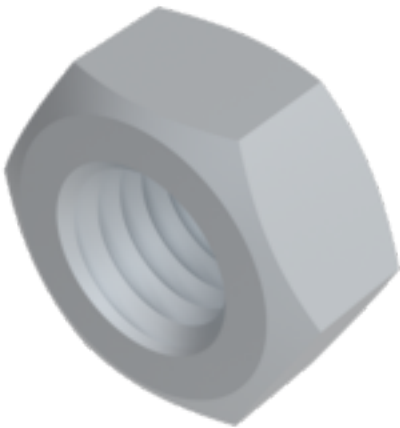

Artikel-Nr.
I4032AJDT16

Gewicht in kg
0,033

Zolltarifnummer
73181692

Material
Stahl

Güte
10

Beschichtung
Zinklamelle, 720h, flZn/nc
/TL µ0,09 - 0,14

Durchmesser
16 mm

Produktdetails	
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	14.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	16 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Durchmesser d	16 mm

Artikelvarianten				
Beschichtung	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser (mm)				
5		•		
6		•		
8		•		•
10		•		
12		•		•
16	•	•		
18		•		
20		•		
24	•	•		
30		•	•	•